


Digital forbindelse under Marklin Digital

Marklin 7294 Skydebroen forbindes Digitalt med tilslutning over Decoder k84 og Control Unit 6021 som anvist herunder.

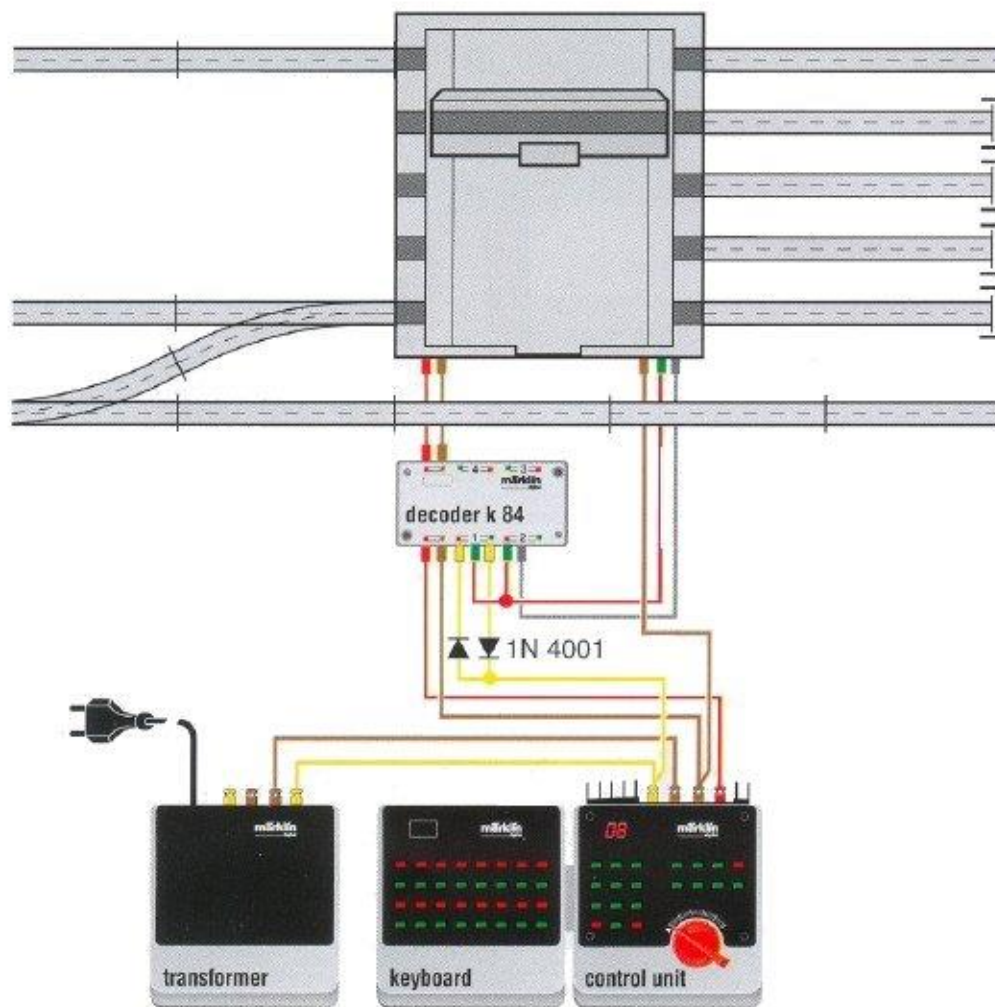

Bemærk : Ved denne opsætning er der kun strøm til de tilsluttede spor, når skydebroen holder ud for det enkelte spor.

Der findes et alternativ, som forsyner de tilsluttede spor med strøm konstant, se diagrammet herunder, således at det er muligt at køre med togene, selvom Skydebroen ikke holder ud for det enkelte spor.